HOSHIZAKI

Fabricadores de hielo
Refrigeradores
Vitrinas Sushi

HOSHIZAKI

Hoshizaki, el arte de hacer hielo

	Cubitos de hielo	Cubito media luna	Hielo pilé y en pepitas	Cubiletes de hielo	Hielo en escamas
Gastronomía	IM DIM	KM	FM	DCM CM	
Catering	IM DIM	KM	FM	DCM CM	
Tiendas de conveniencia/ supermercados			FM	DCM CM	TM
Industria Alimentaría		KM	FM		
Gimnasios/ centros depor-tivos/saunas			FM	DSM DCM CM	
Centros de salud/ Laboratorios		KM	FM	DSM DCM CM	
Otros		KM	FM	DSM DCM CM	

	Página
Acerca de Hoshizaki…	2
IM Fabricadores de cubitos	3
- Con depósito incorporado	4
- Modulares	7
KM Fabricadores de cubitos media luna	8
- Con depósito incorporado	9
- Modulares	10
FM Fabricadores de hielo pilé y en pepitas	12
- Con depósito incorporado	13
- Modulares	14
DSM/DCM/ DIM Dispensadores	16
TM Fabricadores de hielo en escamas	19
B/F Almacenadores de hielo	20
ITS Sistemas de transporte y almacenamiento de hielo	22
C Trituradoras de hielo	23
HRE/HFE Refrigeradores/Congeladores Verticales	24
RTE/FTE Refrigeradores/Congeladores Horizontales	26
HNC Vitrinas Sushi	29
Accesorios	31
Términos generales y condiciones	33

- Garantía de 24 meses en piezas y mano de obra
- Los precios no incluyen IVA ni IGIC
- Precios y especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso

24 meses garantía en piezas y mano de obra.

Rendimientos:

(A.T.) 5-40°C (W.T.) 5-35°C 0,5-8 bar

- Capacidad de producción de hielo (kg/24h) a T ambiente 10ºC, T agua 10ºC
- Voltajes alternativos bajo demanda

Hoshizaki Electric Company fue fundada en febrero de 1947 en Nagoya, Japón por El Sr.Shigetoshi Sakamoto. A lo largo de los años, Hoshizaki Electric ha fabricado y comercializado una variedad de productos entre los que se incluyen calefactores, frigoríficos, máquinas vending, purificadores de agua, servidores, dispensadores y vitrinas refrigeradas. La primera máquina de hielo se fabricó en 1965. En 1981, se crea Hoshizaki América en la ciudad de Peachtree, Georgia. Once años después Hoshizaki Europe se establece en Amsterdam, Holanda, para extender el negocio en Europa, África y Oriente Medio.

Actualmente, Hoshizaki opera 6 fábricas en Japón, 2 en Estados Unidos, 1 en el reino Unido y 1 en China. El grupo comprende 46 compañías filiales en todo el mundo y cuenta con 10.000 empleados, proporcionando un alto nivel de calidad en sus productos y servicios prestados a los clientes. Más de un millón de fabricadores de hielo han sido vendidos en más de 60 países de todo el mundo.

Incluso con un largo historial y reputación, Hoshizaki, mediante un equipo de ingenieros en su departamento de Investigación y Desarrollo continúa suministrando nuevos e innovadores productos, consiguiendo una gran reputación internacional basada en su calidad y fiabilidad.

Hoshizaki Europe BV	(Amsterdam)
Hoshizaki Nederland	(Amsterdam)
Hoshizaki Belgium	(Zaventem)
Hoshizaki France	(Tremblay en France)
Hoshizaki Deutschland	(Willich-Münchheide I)
Hoshizaki UK	(Baldock, Hertfordshire)
Hoshizaki Iberia	(Barcelona)

Hoshizaki Electric Co. Ltd.	(Nagoya)
Hoshizaki America, Inc.	(Peachtree City, GA)
	(Griffin, GA)
Hoshizaki Shanghai Co. Ltd	(Shanghai)
Hoshizaki Singapore PTE Ltd.	(Singapore)
LANCER	(San Antonio, TX)

CE ISO

El hielo es el toque final para cualquier bebida fría, la calidad del mismo puede dejar una impresión duradera en el cliente. Las máquinas de la serie IM de Hoshizaki producen unos excepcionales y resistentes cubitos de hielo cristalinos como al agua a una temperatura de -25ºC.
El hielo se derrite muy lentamente, permitiendo al cliente disfrutar de sus bebidas frías durante largo tiempo.
Diferentes tamaños de cubitos a escoger dependiendo del tipo de bebida a servir.

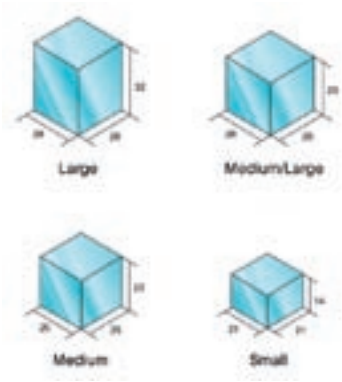

L-Grande (estándard):	28 x 28 x 32 mm
LM-Medio/Gran (23):	28 x 28 x 23 mm
M-Mediano (25):	25 x 25 x 23 mm
S-Pequeño (21):	21 x 21 x 14 mm

El sistema de agua pulverizada de las máquinas serie IM de Hoshizaki evita cualquier exceso de pulverización del hielo durante su proceso de fabricación, reduciendo cualquier posibilidad de contaminación y bacterias. Incluye un enjuague automático programado que actúa al final de cada ciclo de producción. Esto asegura que cada ciclo de fabricación de cubitos se realiza con agua fresca y limpia, haciendo que el sistema sea realmente higiénico.

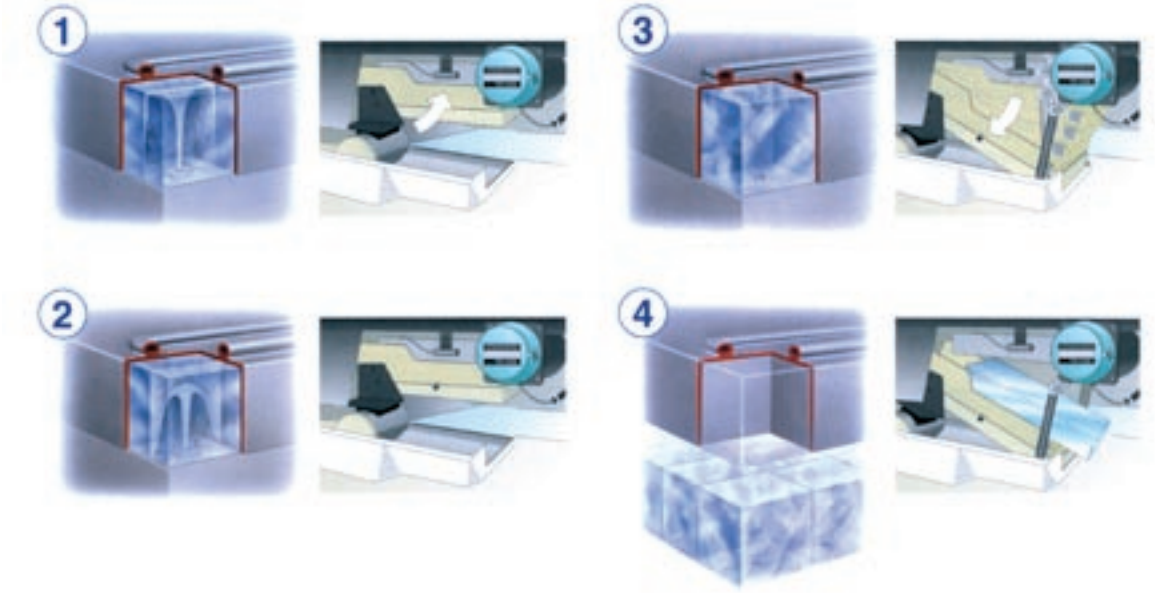

IM-CUBITOS

- ***Diseño higiénico***
- ***Junta de puerta desmontable y fácil limpieza del filtro de aire***
- ***Mueble exterior en acero inoxidable***
- ***Inyección de poliuretano expandido para aislamiento del frío***
- ***Control por microprocesador***
- ***Producción de hielo desde 20 hasta 720 kg en 24 horas.***

Incluso en ambientes con altas temperaturas, las máquinas Hoshizaki IM son duraderas y fiables, lo que las hace convenientes en todo tipo de bares, pubs, restaurantes, cafeterías y hoteles.

IM21CLE

Producción (kg/24h)	22
Capacidad del depósito (kg)	11.5
Dimensiones AxPxH (mm)	398 x 495 x 695
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	220
Refrigerante:	R 134A
Peso neto (kg)	35

IM21CLE (cubito L)

IM30CLE

Producción (kg/24h)	28
Capacidad del depósito (kg)	11.5
Dimensiones AxPxH (mm) CLE	398 x 495 x 695 [2]
Dimensiones AxPxH (mm) WLE	398 x 446 x 770 [2]
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	250
Refrigerante:	R 134A
Peso neto (kg)	35

IM30CLE (cubito L)
IM30CLE25 (cubito M)
IM30WLE (refrig. agua, cubito L)
IM30WLE25 (refrig. agua, cubito M) [1]

IM45CLE

Producción (kg/24h)	44
Capacidad del depósito (kg)	15
Dimensiones AxPxH (mm)	633 x 506 x 690 [2]
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	300
Refrigerante:	R 134A
Peso neto (kg)	54

IM45CLE (cubito L)
IM45CLE25 (cubito M)

[1] Bajo pedido especial
[2] Patas suplementarias IM30 hasta IM65, altura añadida 100mm (ajustable hasta 135mm máx)

IM-CUBITOS

IM45LE

Producción (kg/24h)	44
Capacidad del depósito (kg)	18
Dimensiones AxPxH (mm)	503 x 456 x 850 [2]
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	340
Refrigerante:	R 134A
Peso neto (kg)	54

IM45LE (cubito L)
IM45LE25 (cubito M)
IM45WLE (refrig.agua, cubito L)
IM45WLE25 (refrig.agua, cubito M) [1]

IM65LE

Producción (kg/24h)	63
Capacidad del depósito (kg)	26
Dimensiones AxPxH (mm)	633 x 506 x 850 [2]
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	420
Refrigerante:	R 134A
Peso neto (kg)	63

IM65LE (cubito L)
IM65LE25 (cubito M)
IM65WLE (refrig.agua, cubito L)
IM65WLE25 (refrig.agua, cubito M) [1]

IM100LE

Producción (kg/24h)	95
Capacidad del depósito (kg)	50
Dimensiones AxPxH (mm)	704 x 506 x 1200 [3]
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	610
Refrigerante:	R 134A
Peso neto (kg)	80

IM100LE (cubito L)
IM100LE23 (cubito ML)
IM100LE21 (cubito S) [1]
IM100WLE (refrig.agua, cubito L)
IM100WLE23 (refrig.agua, cubito ML) [1]
IM100WLE21 (refrig.agua, cubito S) [1]

[1] Bajo pedido especial
[2] Patas suplementarias IM30 hasta IM65, altura añadida100mm (ajustable hasta 135mm máx)
[3] Patas suplementaria IM100 hasta IM240M2E, altura añadida 90mm (ajustable hasta 135mm máx)

IM100CLE

Nuevo

Producción (kg/24h)	95
Capacidad del depósito (kg)	38
Dimensiones AxPxH (mm)	1000 x 600 x 700 [3]
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	630
Refrigerante:	R 134A
Peso neto (kg)	77

IM100CLE (cubito L)
IM100CLE23 (cubito ML)
IM100CLE21 (cubito S) [1]

IM130ME

Producción (kg/24h)	130
Capacidad del depósito (kg)	50
Dimensiones AxPxH (mm)	704 x 506 x 1200 [3]
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	650
Refrigerante:	R 404A
Peso neto (kg)	80

IM130ME (cubito L)
IM130ME23 (cubito ML)
IM130ME21 (cubito S) [1]
IM130WME (refrig.agua, cubito L)
IM130WME23 (refrig.agua, cubito ML) [1]
IM130WME21 (refrig.agua, cubito S) [1]

IM240M2E

Producción (kg/24h)	240
Capacidad del depósito (kg)	110
Dimensiones AxPxH (mm)	704 x 685 x 1510 [3]
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	1200
Refrigerante:	R 404A
Peso neto (kg)	114

IM240M2E (cubito L)
IM240M2E23 (cubito ML)
IM240M2E21 (cubito S) [1]
IM240WM2E (refrig.agua, cubito L)
IM240WM2E23 (refrig.agua, cubito ML) [1]
IM240WM2E21 (refrig.agua, cubito S) [1]

[1] Bajo pedido especial
[3] Patas suplementarias IM100 hasta IM240M2E, altura añadida 90mm (ajustable hasta 135mm máx.)

IM-CUBITOS

IM240DME

Producción (kg/24h)	240
Dimensiones AxPxH (mm)	1084 x 800 x 395
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	1330
Refrigerante:	R 404A
Peso neto (kg)	90
Depósito equivalente: ver página 20	

IM240DME (cubito L)
IM240DME23 (cubito ML)
IM240DME21 (cubito S) [1]
IM240DME32 (cubito XL)
IM240DWME (refrig. aqua, cubito L)
IM240DWME23 (refrig. aqua, cubito ML) [1]
IM240DWME21 (refrig. aqua, cubito S) [1]
IM240DWME32 (refrig. aqua, cubito XL) [1]

Para condensador remoto:

IM240DSME [1]
IM240DSME23 (cubito ML) [1]
IM240DSME21 (cubito S) [1]

URC240: condensador remoto

IM240XME extensión de maquina
para 480 kg (DME + XME), o
para 720 kg (DME + 2x XME)
Especificaciones y precios, ver IM240DME

IM240AME

Producción (kg/24h)	210
Dimensiones AxPxH (mm)	560 x 700 x 865
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	1300
Refrigerante:	R 404A
Peso neto (kg)	90
Depósito equivalente: ver pagina 20	

IM240AME (cubito L)
IM240AME23 (cubito M)
IM240AWME (refrig.agua, cubito L)
IM240AWME21 (refrig.agua, cubito S) [1]

[1] Bajo pedido especial

IM-CUBITOS

Hoshizaki KM produce cubitos de hielo duro y transparente en forma de medialuna, los cuales quedan sueltos para su manipulación a la vez que juntos, reduciendo el espacio de almacenamiento y permitiendo optimizar al máximo la capacidad del depósito. Esto lo hace ideal para bebidas frías, es ideal para zonas con altas temperaturas como bares, las bebidas no alcohólicas de los negocios de comida rápida, o para el transporte y exposición del pescado.

El evaporador vertical en acero inoxidable es excepcionalmente duradero y prácticamente no necesita mantenimiento. Los cubitos producidos son cristalinos, claros y sin impurezas, debido a la distancia de caída solo se congela el agua más pura.

Debido a su singular forma de media luna no se atasca el hielo en el puente del almacén.



- ***Fácil acceso frontal para el mantenimiento***
- ***Reduce el consumo de agua y energía***
- ***Gran capacidad de almacenamiento***
- ***Evaporador en acero inoxidable***
- ***Control por microprocesador***
- ***Producción desde 30 hasta 600 kg en 24 Horas***

KM-MEDIA LUNA

KM35A

Nuevo

Producción (kg/24h)	36
Capacidad del depósito (kg)	16
Dimensiones AxPxH (mm)	450 x 610 x 840
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	195
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	39

KM35A

Opcional: set de 4 patas (+135 mm)

KM50A

Nuevo

Producción (kg/24h)	52
Capacidad del depósito (kg)	23
Dimensiones AxPxH (mm)	603 x 610 x 840
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	303
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	46

KM50A

Opcional: set de 4 patas (+135 mm)

KM75A

Nuevo

Producción (kg/24h)	72
Capacidad del depósito (kg)	40
Dimensiones AxPxH (mm)	603 x 712 x 840
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	412
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	51

KM75A

Opcional: set de 4 patas (+135 mm)

KM-MEDIA LUNA

KM280MAH

Producción (kg/24h)	138
Dimensiones AxPxH (mm)	560 x 695 x 770
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	802
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	69
Depósito equivalente: ver pagina 20	

KM280MAH

KM500MAH

Producción (kg/24h)	245
Dimensiones AxPxH (mm)	560 x 695 x 770
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	1019
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	66
Depósito equivalente: ver pagina 20	

KM500MAH

KM630MAH

Producción (kg/24h)	318
Dimensiones AxPxH (mm)	560 x 695 x 950
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	1399
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	75
Depósito equivalente: ver pagina 20	

KM630MAH

2 x KM280/ 500/ 630 pueden ser montados uno al lado del otro sobre el depósito modelo B700, B800 y B900

KM-MEDIA LUNA

KM1300SAH

Producción (kg/24h)	600
Dimensiones AxPxH (mm)	1219 x 695 x 695
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	2050
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	125
Depósito equivalente: ver página 20	

KM1300SAH
KM1300SRH (para condensador remoto) [1]

URC12F: condensador remoto
QS Quick: set conexión condensador remoto

KM1300 pueden ser apiladas 2 alturas para 1200 kg de producción

[1] Bajo pedido especial

KM-MEDIA LUNA

FM-PILÉ Y EN PEPITAS

Las máquinas Hoshizaki de la serie FM producen hielo pilé y en pepitas, una variedad de propuestas que la hacen muy popular en las grandes cadenas de supermercados Europeas. El hielo es comprimido durante su producción proporcionando una larga duración, es ideal para el transporte y exposición de pescado, carne, vegetales etc.

En las máquinas FM destaca el evaporador, fiable y poco ruidoso incluso en los modelos más grandes, su mantenimiento no requiere lubricación y sus componentes son duraderos.

Los modelos FM de Hoshizaki son también ideales para el sector de atención a la salud, para refrigerar sangre y órganos durante el transporte.

Su fino hielo triturado es usado para aplicar alrededor, de los miembros (brazos, piernas etc), también se usa en laboratorios.

FM80EE (-N)

Producción (kg/24h)	85/65 (N)
Capacidad del depósito (kg)	26
Dimensiones AxPxH incl.patas (mm)	640 x 600 x 800
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	300
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	65

FM80EE (Pilé)
FM80EE-N (Pepitas)

FM120EE (-N)

Producción (kg/24h)	125/110 (N)
Capacidad del depósito (kg)	26
Dimensiones AxPxH incl.patas (mm)	640 x 600 x 800
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	520
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	71

FM120EE (Pilé)
FM120EE-N (Pepitas)
CM110 (Cubiletes)

FM120EE50 (-N)
(depósito grande)

Producción (kg/24h)	125/110 (N)
Capacidad del depósito (kg)	57
Dimensiones AxPxH incl.patas (mm)	940 x 600 x 800
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	520
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	81

FM120EE50 (Pilé)
FM120EE50-N (Pepitas)

FM-PILÉ Y EN PEPITAS

FM170AFE (-N)

Producción (kg/24h)	170/160 (N)
Dimensiones AxPxH incl.patas (mm)	560 x 700 x 780
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	620
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	75
Depósito equivalente: ver pág. 20	

FM170AFE (Pilé)
FM170AFE-N (Pepitas)

FM251AFE (-N)

Producción (kg/24h)	246/236 (N)
Dimensiones AxPxH incl.patas (mm)	560 x 700 x 780
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	830
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	86
Depósito equivalente: ver pág. 20	

FM251AFE (Pilé)
FM251AFE-N (Pepitas)

FM481AGE-N

Producción (kg/24h)	430 (N)
Dimensiones AxPxH incl.patas (mm)	560 x 700 x 780
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	1464
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	110
Depósito equivalente: ver pág. 20	

FM481AGE (Pilé)
FM481AGE-N (Pepitas)
FM481AWGE (Refr.agua, Pilé) [1]
FM481AWGE-N (Refr.agua, Pepitas) [1]

Para grupo remoto:

FM481ALGE (Pilé)
FM481ALGE-N (Pepitas) [1]
(1.7 kW por -20˚C/35˚C)

[1] Bajo pedido especial

FM-PILÉ Y EN PEPITAS

FM600AHE (-N)

Producción (kg/24h)	600/523 (N)
Dimensiones AxPxH (mm)	560 x 700 x 780
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	1920
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	110
Depósito equivalente: ver pág. 20	

FM600AHE (Pilé)
FM600AHE-N (Pepitas)
FM600AWHE (Refr.agua, Pilé)
FM600AWHE-N (Refr.agua, Pepitas) [1]

FM1000ASFE3 (-N)

Producción (kg/24h)	1020/850 (N)
Dimensiones AxPxH (mm)	765 x 698 x 898
Alimentación	3/400V+N 50Hz
Potencia (W)	3210
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	153
Depósito equivalente: ver pág. 20	

Para condensador remoto:

FM1000ASFE3 (Pilé)
FM1000ASFE3-N (Pepitas)

URC20F: condensador remoto
OS Quick: set conexión cond.remoto

Para grupo remoto:

FM1000ALFE (Pilé) [1]
FM1000ALFE-N (Pepitas) [1]
(3.7 kW por -22°C/35°C)

FM2000ALFE-N

Producción (kg/24h)	1720 (N)
Dimensiones AxPxH (mm)	765 x 698 x 844
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	1,1
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	158
Depósito equivalente: ver pág. 20	

Para grupo remoto:

FM2000ALFE-N (Pepitas) [1]
(7.4 kW por -22°C/35°C)

[1] Bajo pedido especial

La gama de dispensadores de hielo y agua de Hoshizaki es ideal para aquella situación donde necesitamos un servicio completo de hielo y agua fresca.
Además de ser compactos y de bajo consumo estos dispensadores utilizan un higiénico método de producción, almacenaje y dispensación de hielo.
Tan pronto como se hace, el hielo se mueve directamente a la tolva de almacenamiento lo que significa que no esta en contacto con la luz ò el aire hasta que se dispensa.
Un encaje especial y un diafragma de goma en el mecanismo dispensador impiden que el aire del ambiente penetre en la tolva de almacenamiento, asegurando la integridad higiénica del hielo.
En el modelo DCM, el agua fresca es dispensada únicamente cuando realizamos la selección.

- *DSM produce solo hielo y es ideal para salas de hospital, lugares de ocio y oficinas.*
- *DCM produce hielo, hielo y agua ò agua (para hospitales, lugares de ocio, oficinas y hoteles)*
- *DIM produce solo hielo y es perfecta para las plantas de hoteles y uso de los clientes.*

DSM/DCM/DIM

DSM12CE

Producción (kg/24h)	13
Tipo de hielo	Shuttle
Capacidad del depósito (kg)	3
Dimensiones AxPxH (mm)	180x510x695
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	260
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	23

DSM12CE

DCM60FE

Producción (kg/24h)	60
Tipo de hielo	Cubilete
Capacidad del depósito (kg)	1,9
Dimensiones AxPxH (mm)	350x480x720
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	280
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	45

DCM60FE

DCM120FE

Producción (kg/24h)	125
Tipo de hielo	Cubilete
Capacidad del depósito (kg)	4
Dimensiones AxPxH (mm)	350x585x855
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	604
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	60

DCM120FE

DCM230FE

Producción (kg/24h)	230
Tipo de hielo	Cubilete
Capacidad del depósito (kg)	18
Dimensiones AxPxH (mm)	660x562x1016
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	815
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	108

DCM230FE

DIM30AE

Producción (kg/24h)	32
Tipo de hielo	Cubito
Capacidad del depósito (kg)	15
Dimensiones AxPxH (mm)	350x500x1600
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	320
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	65

DIM30AE (Cubito L)

Este tipo de hielo se fabrica mediante un cilindro giratorio con una cuchilla que lo desprende , elaborado con capilares más frios(-7º to -8º) y duraderos que los tradicionales productos de hielo en laminas.

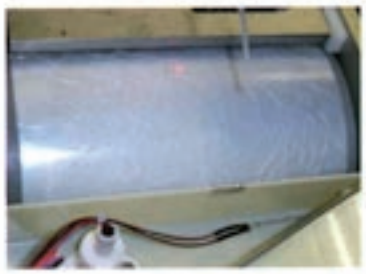



El hielo en láminas es ideal para usarlo en camas de hielo y expositores, para refrigerar botellas y especialmente adecuados para el almacenamiento y exposición de mariscos. Su espesor puede ser ajustado entre 2,5 y 1 mm

Este hielo se usa también para embolsar y congelar ya que su baja temperatura y su naturaleza seca impiden que se pegue o aglomere.
TM 500 puede ser instalada sobre un depósito estándar o sobre una cámara frigorífica.

TM500AAE

Producción (kg/24h)	520
Dimensiones AxPxH (mm)	761x524x800
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	2035
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	152
Depósito equivalente: ver pág. 20	

TM500AAE
Opcional :
Set de 4 patas
Tobogán deslizador de hielo

Para garantizar sus necesidades de hielo. Hoshizaki le ofrece una variada gama de depósitos que combinan perfectamente con nuestras máquinas. La medida correcta depende de la capacidad de producción de cada máquina y de el promedio de demanda diaría y la demanda en hora punta.
Todos los depósitos están acabados en acero inoxidable e incorporan patas ajustables de 152-162 mm.
Su interior está acabado con el sistema Hoshiguard, agente anti-bacteriano.

HOSHIGUARD

Configuraciones posibles (con top kit)

	FM170/251 FM481/600 KM280 KM500 KM630 IM240A	FM1000 FM2000	2 x FM170/251 2 x FM481/600 2 x KM280 2 x KM500 2 x KM630 2 x IM240A	KM1300	IM240DME	TM500
B300SF	No top kit					
B500SF	Top kit 8	No top kit				Top TM500
B700SF	Top kit 22	Top kit 14	No top kit			
B800SF	Top kit 22 + 4	Top kit 14 + 4	Top kit 4	No top kit		
B900SF	Top kit 22 + 8	Top kit 22	Top kit 8	Top kit 4		
F650-44S					Top kit incluido	
F950-48S					Top kit incluido	
F1025-52S					Top kit incluido	

B300

B500

B900

	Capacidad (kg)	Dimensiones AxPxH (mm) (incl. patas)	Peso (kg)	Precios
B300SF	136	560 x 825 x 1170	53	
B500SF	227	764 x 825 x 1170	70	
B700SF	318	1120 x 825 x 1170	91	
B800SF	363	1222 x 825 x 1170	97	
B900SF	408	1324 x 825 x 1170	103	

Top kit 4
Top kit 8
Top kit 14
Top kit 22
Top TM500

F650

	Capacidad (kg)	Dimensiones AxPxH (mm) (incl. patas)	Peso (kg)	Precios
F650-44S	299	1118 x 800 x 1016	84	
F950-48S	388	1219 x 800 x1270	110	
F1025-52S	420	1320 x 800 x 1270	111	

Otros depósitos/o divisores de depósitos bajo pedido

B/F ALMACENADORES

ITS es un depósito para hielo elevado sobre un carrito transportador, el cual nos facilita su traslado y elimina su manipulación. ITS está diseñada sobre todo para hielo en láminas y está equipada con puertas inteligentes y bisagras para poder levantarlas.
Cada unidad está provista con carrito(s) para 109 kg y con pala para hielo.
El acabado del producto es de acero inoxidable
El aislamiento es de una sola pieza moldeada en polietileno con tapa desmontable.

ITS-500

ITS-700

	No. de carritos	Capacidad (kg)	Dimensiones AxPxH (mm)	Peso (kg)	Precios
ITS100 [1]	1	46 (+109)	788 x 1016 x 1178	82	
ITS500-31	1	227 (+109)	788 x 1016 x1524	203	
ITS600-31 [1]	1	272 (+109)	788 x 1016 x 1702	171	
ITS700-31	1	318 (+109)	788 x 1220 x 1905	212	
ITS1350-60 [1]	2	612 (+218)	1524 x 1220 x 1905	386	
ITS2250-60 [1]	2	955 (+218)	1524 x 1220 x 2464	441	
			Carrito adicional		
			Set de 6 departamentos		

También disponible bajo pedido:
- **Gama completa de apoyos para máquinas y depósitos**
- **Marcos para máquinas de hielo en acero inoxidable con carritos**
- **Otros depósitos, transporte, y empaquetadoras para hielo.**

[1] Bajo pedido especial

De operación sencilla, estas máquinas compactas son perfectas cuando necesitamos pequeñas cantidades de hielo triturado y cuando la presentación de la bebida es importante, esencialmente en restaurantes o pubs donde sirven cocktails. Los trituradores de hielo son el complemento ideal de los fabricadores de cubitos Hoshizaki y pueden triturar entre 3 y 5 kg de hielo en 60 segundos.
Su pequeño tamaño posibilita su ubicación sobre la barra del bar o en el contra-mostrador.

C103

Capacidad de trituración (kg/min)	3
Almacén	1
Dimensiones AxPxH (mm)	108x330x320
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia	150
Peso neto (kg)	10

C103

C105

Capacidad de trituración (kg/min)	5
Almacén	5
Dimensiones AxPxH (mm)	370x310x510
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia	150
Peso neto (kg)	25

C105

Los refrigeradores y congeladores de Hoshizaki pueden ser ajustados en un amplio rango de temperaturas, proporcionando una gran versatilidad.

Estos duraderos equipos están fabricados interna y externamente en acero inoxidable de alto grado, integran controles electrónicos, cerradura, auto cierre de puertas y fuertes ruedas.
Todos los modelos disponen de descongelación automática y se entregan con 4 bandejas internas.

La gama vertical tien e puertas simples y dobles y su capácidad es de 631 y 1379 litros respectivamente.
Altura de 2040mm incluidas las ruedas.

HRE70B

Capacidad neta (L)	631
Temperatura (°C)	0 a 16
Dimensiones AxPxH (mm)	700x850x2040
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	348
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	116

HRE70B

HFE70B

Capacidad neta (L)	631
Temperatura (°C)	-25 a -7
Dimensiones AxPxH (mm)	750x850x2040
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	572
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	116

HFE70B

HRE140B

Capacidad neta (L)	1379
Temperatura (°C)	0 a 16
Dimensiones AxPxH (mm)	1400x850x2040
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	501
Refrigerante	R 134A
Peso neto (kg)	164

HRE140B

HFE140B

Capacidad neta (L)	1372
Temperatura (°C)	-25 a -7
Dimensiones AxPxH (mm)	1400x850x2040
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	723
Refrigerante	R 404A
Peso neto (kg)	174

HFE140B

OPCIONAL

Bandeja adicional (2/1 gastronorm)

Guía de apoyo

Pie ajustable

Los refrigeradores y congeladores horizontales están fabricados con el mejor acero inoxidable de 304 grados interiores, de larga durabilidad y eficacia.

La temperatura es ajustable entre +12 ºC y -6°C en los refrigeradores y -7ºC y -25°C en los congeladores. Cada unidad puede ser usada para almacenar diferentes tipos de alimentos en diferentes estaciones del año que requieren variedad en el tipo de menú. Las neveras y congeladores son especialmente eficientes por su mantenimiento y ahorro energético ya que todos ellos cuentan con carga frontal y el filtro de aire extraíble y limpiable – un concepto pionero de Hoshizaki.

Los cajones están disponibles en todos los refrigeradores lo cual es ideal para realizar diferentes configuraciones de puertas y cajones, adaptandose así a cualquier necesidad especial.

Otras opciones incluyen auto cierre, cerradura en puertas, control electrónico integrado, descongelación automática, pies o ruedas.

HRE/HFE HORIZONTALES

RTE80SFA/FTE80SFA

Capacidad neta (L)	132
Temperatura (°C)	-6 a 12/-27 a -7
Dimensiones AxPxH (mm)	800x700x850
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	311/490
Refrigerante	R 134A/R 404A
Peso neto (kg)	85/87

RTE80SFA

FTE80SFA

RTE125SFA/FTE125SFA

Capacidad neta (L)	279
Temperatura (°C)	-6 a 12/-27 a -7
Dimensiones AxPxH (mm)	1250x700x850
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	314/523
Refrigerante	R 134A/R 404A
Peso neto (kg)	113/115

RTE125SFA (2 puertas)

+2D (puerta + 2 cajones) [1]

+2D2 (2 cajones + 2 cajones) [1]

+3D (puerta + 3 cajones) [1]

+3D2 (3 cajones + 3 cajones) [1]

+2D+3D (2 cajones + 3 cajones) [1]

FTE125SFA (2 puertas)

[1] Bajo pedido especial

RTE170SFA/FTE170SFA

Capacidad neta (L)	432
Temperatura (°C)	-6 a 12/-27 a -7
Dimensiones AxPxH (mm)	1700x700x850
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	339/590
Refrigerante	R 134A/R 404A
Peso neto (kg)	140/143

RTE170SFA (3 puertas)

+2D (puerta+puerta+2 cajones) [1]

+2D2 (puerta+2 cajones+2 cajones) [1]

+2D3 (2 cajones+2 cajones+2 cajones) [1]

+3D (puerta+puerta+3 cajones) [1]

+3D2 (puerta+3 cajones+3 cajones) [1]

+3D3 (3 cajones+3 cajones+3 cajones) [1]

+2D+3D (puerta+2 cajones+3 cajones) [1]

+2D2+3D (2 cajones+2 cajones+3 cajones) [1]

+2D+3D2 (2 cajones+3 cajones+3 cajones) [1]

FTE170SFA (3 puertas)

OPCIONAL

Bandeja adicional (1/1 gastronorm)

Deslizador de bandeja

Rueda

Pie

Bandeja desc. (para RTE/FTE125 con puertas)[1]

Bandeja desc.(para RTE/FTE 170 con puertas)[1]

(+100 mm de altura)

[1] Bajo pedido especial

Con cristal curvado y exterior en negro las vitrinas Sushi de Hoshizaki poseen un efecto visual atractivo para los clientes. Su único sistema evaporador nos brinda un alto rendimiento en frío y humedad asegurando una presentación de productos perfecta.
Los alimentos son realmente accesibles mediante sus puertas correderas de cristal las cuales son desmontables para facilitar la limpieza interior.
Los platos de alimentos suministrados pueden colocarse hacia abajo ò arriba para mejorar las prestaciones de frío.
Disponible con el compresor situado a derecha o izquierda (vista frontal).
No intentar usarlo como almacén ya que debe ser limpiado y descongelado diariamente.

HNC120AE-L/R

Capacidad neta (L)	42
Temperatura de saturación (°C)	4
Dimensiones AxPxH (mm)	1200x345x280
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	150
Refrigerante	R 134A
Peso neto(kg)	30

HNC-120AE-L/R

HNC150AE-L/R

Capacidad neta (L)	57
Temperatura de saturación (°C)	4
Dimensiones AxPxH (mm)	1500x345x280
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	150
Refrigerante	R 134A
Peso neto(kg)	36

HNC-150AE-L/R

HNC180AE-L/R

Capacidad neta (L)	72
Temperatura de saturación (°C)	4
Dimensiones AxPxH (mm)	1800x345x280
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	150
Refrigerante	R 134A
Peso neto(kg)	42

HNC-180AE-L/R

HNC210AE-L/R

Capacidad neta (L)	87
Temperatura de saturación (°C)	4
Dimensiones AxPxH (mm)	2100x345x280
Alimentación	1/220-240V/50Hz
Potencia (W)	150
Refrigerante	R 134A
Peso neto(kg)	48

HNC-210AE-L/R

Tratamiento de agua

9320-11	HC filtro simple
9326-01	HF filtro simple
9320-12	HC filtro doble
9326-02	HF filtro doble
9320-13	HC triple filtro
9326-03	HF triple filtro
9320-14	HC triple cuadruple
9326-04	HF triple cuadruple
9655-06	HC cartucho de recambio
9656-06	HF cartucho de recambio
E-10	Pre-filtro
E-20	Pre-filtro
9534-40	E10 cartucho de recambio
9534-20	E20 cartucho de recambio
SRX	Alimentador
4799-01	Scale stick alimentador
9799-02	9799-02 Cartucho de recambio para SRX/ 4799-02 alimentador
9970-02	Sed de durega del aqua

Filtros especiales (lodo, bacterias) bajo pedido.

Other/miscellaneous

	Pala pequeña
	Pala mediana
	Pala grande

ZX 1001	Bolsitas de limpieza
ZX 1002-01	Liquido limpieza 3,8 L

900019	KM cepillo limpieza

450722-01	Manguera entr.agua
450723-01	Manguera desagüe

435446-01	Pies en acero inox (x4) para B300
4A2113-01	Pies en acero inox (x4) para otros depósitos B

También disponible bajo pedido:
- **Bombas de drenaje de diferentes medidas**
- **Gama completa de soportes para fabricadores y depósitos de hielo**
- **Marcos en acero inoxidable con carritos móviles**

I. Especificaciones

a. Hoshizaki: Hoshizaki Europe B.V., Lemelerbergweg 51, 1101 AM Amsterdam Zuidoost, registrada en la Cámara de Comercio con el númer0 33238845, Hoshizaki actúa como vendedor de bienes.
b. Comprador: aquella persona u organización con la que Hoshizaki o con quien/el cual Hoshizaki llagó a la conclusión de un contrato.
c. Bieness: Todo aquello que está sujeto a términos y condiciones especificados en ofertas, pedidos o contratos.
d. Oferta: La propuesta escrita por Hoshizaki para la venta y suministro de bienes, comprende estos términos generales y condiciones, especificaciones de los bienes y su precio vigente.
e. Pedido: El requerimiento hecho por el cliente para la venta y suministro por parte de Hoshizaki de bienes, incluyendo y especificando los bienes solicitados.
f. Contrato: Cualquier contrato con Hoshizaki, incluyendo cualquier oferta aceptada por el cliente o pedido aceptado por Hoshizaki.

II. Aplicabilidad

a. Todas las ofertas de, pedidos y contratos con Hoshizaki estarán sujetas a estos términos y condiciones generales.
b. Estos términos y condiciones generales sólo pueden ser modificados con el expreso consentimiento de Hoshizaki, en cualquier caso estos términos y condiciones generales permanecerán en pleno vigor.
c. Si el comprador tuviese términos y condiciones generales propios, éstos no serán aplicables a contratos con Hoshizaki, a menos que de otro modo sean expresamente acordados, y no simplemente por los términos y condiciones generales.
d. Estas condiciones generales son también aplicables a contratos con Hoshizaki donde terceras partes se señalan por Hoshizaki dentro del cumplimiento del contrato.

III. Pedidos

a. Un pedido no es vinculante a Hoshizaki hasta que Hoshizaki no acepte el mismo por escrito.
b. Un pedido no puede ser cancelado/o corregido por el comprador hasta que Hoshizaki de su consentimiento por escrito.
c. Hoshizaki se reserva los derechos de efectuar modificaciones en sus productos, catálogos, listas de precios etc, no son vinculantes a Hoshizaki hasta que sea expresamente consentido en la confirmación del pedido.

IV. Precios

a. Hasta que sea expresamente consentido, todos los precios de lista de Hoshizaki serán a portes debidos EXWORK (Incoterms 2000) siempre que cada envío tenga lugar dentro de Europa, Oriente Medio, Africa y Rusia.
b. Los precios están excluidos de gravaménes o tasas impuestas en conexión con la venta. Estos deben ser pagados por el cliente, hasta acuerdo expreso y para ello que no sea por los términos generales y condiciones.

V. Pago

a. El comprador recibirá factura de Hoshizaki para los bienes solicitados o vendidos. El comprador resolverá la factura dentro del plazo de pago solicitado. Hoshizaki tiene siempre el derecho de solicitar al comprador el pago adelantado de la compra.
b. En el caso de pagos retrasados, el comprador incumple la operación por aplicación de ley , sin ningún tipo de aviso del incumplimiento se requiera, y el comprador estará obligado a pagar a Hoshizaki intereses por el total de la factura, calculados desde la fecha en la cual se produjo el incumplimiento. Los intereses a pagar por el comprador en este caso serán los que marquen los estatutos (Europeos) y que prevalezcan en ese momento.Sín perjuicio para Hoshizaki de otros derechos.
c. Todos los costes extrajudiciales y judiciales para Hoshizaki serán incluidos en el total de la reclamación (ones) y serán a cargo del comprador. Minímo el 15% del total pendiente es a pagar por el cliente como compensación de los costes extrajudiciales, y todas las tasas derivadas.
d. Todos los pagos deberán ser realizados en su totalidad sín derecho a compensación , descuento ó anulación.

VI. Riesgos y propiedad

a. El riesgo referente a los bienes a transferir desde Hoshizaki al comprador en el momento del envío a la plaza solicitada
b. A pesar de la oferta, la propiedad de los bienes corresponde a Hoshizaki y no se transfiere la propiedad al comprador hasta que Hoshizaki haya recibido el pago de todos los bienes suministrados o para ser suministrados, trabajando en connexion con los acuerdos de venta, intereses a pagar, costes a pagar de acuerdo con las cartas de credito, facturas o letras de cambio, junto al almacenaje y demás costes, como consecuencia del incumplimiento por parte del comprador.

VII. Transporte y envío

a. A menos que se acuerde el envío de los bienes deberá ser Delivery Duty Paid (Incoterms 2000) .
b. Todas las fechas de envío citadas por Hoshizaki o el comprador no son más que estimaciones y por lo tanto no son plazos. De ninguna manera Hoshizaki es responsable si las mercancías no son libradas dentro del plazo estimado. No obstante Hoshizaki puede hacer todo lo posible para que se cumplan las fechas de entrega.
c. Tan pronto como Hoshizaki sea consciente de los hechos y circunstancias que hagan entrega dentro del imposible plazo de entrega , deberá notificarlo al comprador, facilitando un nuevo plazo de entrega. Si el Nuevo plazo de entrega previsto se demorá más de 30 días, el comprador sera libre de rescindir el contrato.
d. Si el comprador no acepta la entrega de los bienes pedidos o da instrucciones incorrectas en relación con el envío, los bienes permanecerán almacenados por cuenta y riesgo del comprador por un plazo maximo de 60 dias.Transcurrido dicho plazo, Hoshizaki está facultado para rescindir el contrato. El comprador estará obligado a pagar los costes y perjuicios ocasionados.
e. En el envío el comprador deberá verificar el número y tipo de bienes y si estos están en conformidad con el pedido. Hoshizaki deberá corregir las discrepancias en el número de bienes si el albarán de envío ha sido efectuado incorrectamente.Si el albarán de envío no es correcto, el comprador tendrá derecho a reclamar el número de bienes de acuerdo con el pedido. En el caso de que haya un exceso o defecto de bienes en el envío, el comprador no tendrá derecho a ejecutar acciones legales..
f. En los envíos, el comprador deberá verificar que los bienes están conformes con el contrato y que no presentan daños, o roturas, en el caso de que existierán el comprador deberá notificarlo a Hoshizaki en un plazo no superior a cinco días desde su recepción. Los defectos no visibles deberán comunicarse a Hoshizaki por escrito dentro de los cinco días siguientes a su localización, y no más tarde de los 6 meses del envío.Si no es así, Hoshizaki no está obligada a reparar el error. Hoshizaki no sera responsable del perjuicio que sufrá el comprador como consecuencia de esto.
g. Hoshizaki no será responsible de los daños ocasionados a terceros durante el transporte, a menos que el daño sea consecuencia de negligencias o intenciones por la parte de Hoshizaki.

VIII. Derechos de la propiedad intelectual

Todas las patentes, diseños, marcas registradas, derechos de autor y otros derechos industriales e intelectuales de Hoshizaki derivados de estos con relación a los bienes y partes del mismo y con referencia al contenido u otro material servido con los bienes son propiedad exclúsiva de Hoshizaki.

IX. Garantía y responsabilidad

a. Hoshizaki Europe B.V., una sociedad privada de responsabilidad limitada con sus Oficinas Centrales en Lemelerbergweg 51 (1101 AM) Amsterdam the Netherlands ("Hoshizaki") autorización del original propietario/usario Hoshizaki fabricadores de hielo o Hoshizaki producto fabricado por Hoshizaki Europe Limited, Hoshizaki Electric Co., Ltd, or Hoshizaki America, Inc. (the "Product") están libres de defectos, mano de obra y mantenimiento será especificado por Hoshizaki, servicio de mantenimiento e instalación especificado por Hoshizaki de acuerdo con el manual de instrucciones e instalación del Producto.
Las obligaciones de Hoshizaki sujetas a esta garantía se limitan a su reparación ó sustitución, incluyendo la mano de obra, las piezas que según la opinión de Hoshizaki, sean defectuosas dentro de los dos primeros años desde la fecha de la instalación y su ubicación indicadas en el formulario de respresta. La garantía de mano de obra también incluye el tiempo de reparación y sustitución, quedán excluidas las primas. Cualquier reparación requiere los servicios técnicos oficiales de Hoshizaki distribuidores de Hoshizaki o de cualquier servicio técnico homologado por Hoshizaki.
La garantía no incluye todos aquellos servicios y daños al material producidos por:
• Fallos en el suministro eléctrico de la red excluyentes al Producto;
• Fallos en la red de suministro de agua ó en la instalación de fontanería de la ubicación de la máquina;
• Instalación de la máquina en lugares con condiciones ambientales adversas y no recomendadas por Hoshizaki;
• Desagües externos mal instalados;
• Falta de mantenimiento y limpieza de las máquinas.

Todas las reclamaciones de estos servicios deben estar efectuadas a través de el distribuidor de Hoshizaki . Las piezas defectuasoas deben ser reclamadas junto con un informe técnico enviado a Hoshizaki a los quince días de la intervención con el fín de reemplazar el material y corregir las causas derivadas del error. Todas las piezas reemplazadas deberán estar aprovadas por Hoshizaki . Todas las reclamaciones de estas incidencias deberán acompañar el número de serie del modelo de maquina , el número de matrícula y la fecha de instalación.
No se aplicará la anterior garantía a (1) cualquier pieza ó componente (a) que halla sido modificado, (b) que sea susceptible de provocar un accidente, o (c) cualquier producto que halla sido modificado (2) any cualquier producto que halla sido instalado fuera de los criterios y recomendaciones que figuran en los manuales de Hoshizaki
Hoshizaki no asume la responsabilidad de la falta de mantenimiento del Producto. En ningún caso el usuario tiene derecho a reclamar los daños como consecuencia de la incidencia, incluyendo pero no limitando los daños por las molestias, alquiler o cambio del equipo, pérdidas y ganancías, u otra perdidas comerciales.
Las garantías señaladas anteriormente són las únicas que corresponden al producto.
TODO LO DEMAS EXPRESADO, IMPLICITAMENTE LAS GARANTIAS LEGALES AOLICABLES AL PRODUCTO, INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN, TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD ESTÁN DETERMINADAS PARA SU USO.
Garantía válida solamente en Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Alemanía Suiza y Austria . Contactar con Hoshizaki para garantías en otros países o territorios.

b. Hoshizaki no es responsible por los daños ocasionados debido al incuplimiento de contrato, el cual incluye daños derivados a través de la imprudencia de los empleados de Hoshizaki, excepto para el coste que la compañía de seguros de Hoshizaki pagase en cada caso. El término daños también por ejemplo – pero no exclusivamente – significa pérdida de información, directamente o a consecuencía del daño, interrupciones o cierre del negocío

c. El comprador indemnizará a Hoshizaki por todas las reclamaciones de terceros en relación con el material, información o instrucciones dadas por el comprador, incluyendo los derechos de propiedad industrial o intellectual referidos en el artículo VIII.

X. Fuerza mayor

a. Hoshizaki no se hará responsable del incumplimiento (en tiempo) de sus obligaciones para con el comprador si alguna causa de fuerza mayor lo impide. Fuerza mayor consiste , además de lo que se entiende por el término en la legislación y jurisprudencia, o por ejemplo (pero no limitado a):
- huelga, exclusión o disputa realizada por los empleados de Hoshizaki o terceras partes.
- no disponibilidad, interrupción, falta o retraso con respecto a lso proveedores externos de Hoshizaki, (transportes) suministros o rutas usadas en el transporte;
- máquinas defectuosas o fallos de suministro eléctrico;
- Faltas o retrasos en las subcontratas de Hoshizaki, pedidos de organismos oficiales y gobiernos;
- (violencia) tormentas,fuego, inundaciones, explosión, accidente, robo, riadas, guerra.

b. Durante el periodo de fuerza mayor el servicio y otras obligaciones de Hoshizaki serán suspendidas.Si el periodo en el cual Hoshizaki es incapaz de cumplir con sus obligaciones por causas de fuerza mayor y por más de dos semanas, cualquier parte está capacitada para recindir el contrato, sin que esto represente una obligación para Hoshizaki en el caso de tener que pagar compensaciones.

XI. Incumplimientos

Si alguno de los incidentes descritos anteriormente ocurriése, Hoshizaki está facultada para rescindir y cancelar cualquier contrato con el comprador con efectos inmediatos y por escrito y esta facultado para suspender todas sus obligaciones para con el comprador con efectos inmediatos. En relación a todas las sumas adeudadas por la otra parte deberán ser inmediatamente satisfechas y pagadas, a pesar del derecho de Hoshizaki a compensar:
- el comprador en ningún caso fallará en el complimiento del contrato concluido con Hoshizaki y dentro de la razonable convicción o suspensión de sus obligaciones;
- si un archivo se hace en contra del comprador o ún mandamiento de ejecución se expide sobre propiedades del comprador;
- si el comprador efectua un acuerdo o convenio con sus acreedores, o propone una petición de quiebra se presenta o se declara la quiebra o liquidación, un liquidador o administrador con respecto a la empresa del comprador;
- si Hoshizaki justifica la sospecha de que el comprador es incapaz de cumplir las obligaciones contraidas con Hoshizaki (correctamente) y el comprador no está dispuesta asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

XII. Aplicabilidad de la ley y tribunales competentes

a. Cualquier contrato entre Hoshizaki y el comprador está sujeto a las leyes de Holanda. Convención de las Naciones Unidas o Contractos International Sale of Goods (CISG) y la Convención de Viena está expresamente excluida.
b. Todas las controversias entre Hoshizaki y el comprador con respecto a estos términos generales y condiciones y/si cerrados los contratos, deberán ser exclúidos desde los organos judiciales y sujetos al juzgado de la competencia en Amsterdam, también cuando el comprador este establecido en el extranjero, Hoshizaki se reserve los derechos para convocar al comprador en su plaza de residencia.

XIII. Inscripción u publicación

Estos terminos y condiciones están registrados en las cortes de Amsterdam y se encuentran el la web de Hoshizaki (www.hoshizaki.com).

Hoshizaki Europe BV
Lemelerbergweg 51, 1101 AM Amsterdam, The Netherlands
Tel (+31) (0) 20 691 84 99, Fax (+31) (0) 20 691 87 68

Hoshizaki UK
2 Marquis Business Centre, Royston Road, Baldock, Hertfordshire, SG7 6XL, UK
Tel (+44) (0) 845 456 0585, Fax (+44) (0) 1462 499080

Hoshizaki Nederland
Lemelerbergweg 51, 1101 AM Amsterdam, The Netherlands
Tel (+31) (0) 20 691 84 99, Fax (+31) (0) 20 691 87 68

Hoshizaki België
Mechelsesteenweg 592, 1930 Zaventem, België
Tel (+32) 27123030, Fax (+32) (0) 27123031

Hoshizaki France
Paris Nord 2, 13 Rue de la Perdrix, BP 44072 Tremblay en France, 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tel (+33) (0) 1 48 63 93 80, Fax (+33) (0) 148 63 93 88

Hoshizaki Iberia
C/Germa Estruch Argelaga 5, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain
Tel (+34) 934 78 09 52, Fax (+34) 934 78 08 00

Hoshizaki Deutschland
Siemensring 98, 47877 Willich-Münchheide I, Germany
Tel (+49) (0) 2154 92 810, Fax (+49) (0) 2154 92 8128

www.hoshizaki.com

Hoshizaki Iberia
C/Germa Estruch Argelaga 5, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain
Tel (+34) 934 78 09 52, Fax (+34) 934 78 08 00

HOSHIZAKI